




avec la  
**PowerG**  
Technologie

# MC-302E PG2

## Contact magnétique sans fil entrée filaire programmable

### Des fonctions qui font toute la différence:

- Compatible Série PowerMaster
- Technologie radio PowerG révolutionnaire offrant une fiabilité, une robustesse, et une puissance hors pair
- Technologies intégrées: TDMA / FHSS / AES 128bits
- Protection des ouvrants
- Fonction contact magnétique et entrée filaire programmable
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Espacement maximum: 5 à 25 mm
- Durée de vie batterie: 8 ans
- Conforme à la norme EN 50131-2-6 Grade 2

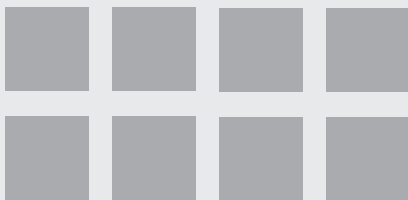

### Raccorder un périphérique filaire

Le MC-302 E est un contact magnétique sans fil facile à installer qui a pour objectif de protéger tous les ouvrants tels que les portes et fenêtres. Il dispose en complément d'une entrée filaire programmable pour raccorder un périphérique annexe tel qu'un bouton poussoir ou autre offrant ainsi dans une seule zone deux détections d'origines différentes.

### Caractéristiques techniques

Fréquences radio . . . . .	433-434 / 868-869 / 912-919 MHz
RF/Radio technologie . . . . .	PowerG
Supervision . . . . .	toutes les 4 mn
Entrée filaire . . . . .	Programmable en NO, NF, EOL
Autoprotection . . . . .	Ouverture et Arrachage
Type de batterie . . . . .	Lithium 3V - CR123A
Durée de vie batterie . . . . .	8 ans (usages & conditions normales)
Espacement . . . . .	Min de 5 à 14mm / Max de 5 à 25 mm selon supports & sens
Température . . . . .	de 0 à 49° en intérieur
Dimensions . . . . .	.81 x 34 x 25 mm
Poids . . . . .	53 g (avec la batterie)
Couleur . . . . .	Blanc

### Certifications



[www.visonic.com](http://www.visonic.com)

Contactez Visonic pour plus d'informations:  
Email: [info@visonic.com](mailto:info@visonic.com)