

הקדמה

להכנת המערכת, קרא את התהליך המפורט בהמשך במדריך זה. לקבלת פרטים נוספים, פנה למדריך למשתמש.

בחר מקום מרכזי בביתך, מקום שבו אתה נמצא רוב הזמן, כדי למקם את יחידת הבסיס. אפשר למקם את יחידת הבסיס על שולחן, על דלפק או להתקינה על הקיר.


אחרי ביצוע שלבים 1 עד 3, המערכת שלך תתקשר באופן אוטומטי אל המוקד כדי שתקבל הנחיות בהקשר לשאר פעולות הכנת המערכת.

הערה: יתכן שחלקים מרוחקים בביתך נמצאים מחוץ לטווח הקליטה של יחידת הבסיס, ולכן היחידה אינה יכולה לקלוט שיידורים באופן ישיר. במקרה כזה, יש להתקין ממסר תקשורת (Repeater) מסוג MCX-600 כדי להגדיל את טווח הקליטה של היחידה.

לקבלת פרטים נוספים פנה לחברת ההתקנה.

1. סובב את האנטנה של יחידת הבסיס

סובב את האנטנה עד שהיא תהיה אנכית לגמרי.

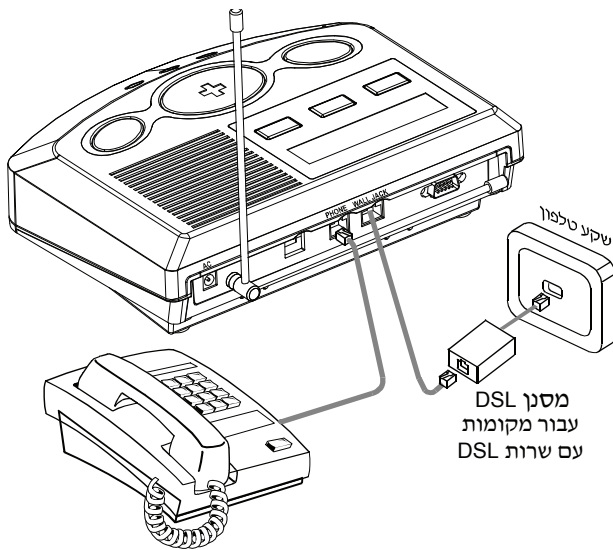

2. חיבור יחידת הבסיס לקו הטלפון שלך

א. מצא את שקע הטלפון בקיר שאליו אתה רוצה לחבר את יחידת הבסיס. אם מחובר טלפון לשקע זה, נתק את הטלפון והכנס אותו לשקע PHONE בחלק האחורי של היחידה. הטלפון שלך יפעל כרגיל.

ב. שים לב שכבל טלפון כבר מחובר לשקע wall jack ביחידת הבסיס. הכנס את הקצה השני של כבל זה לשקע הטלפון שבקיר. יחידת הבסיס מחוברת עתה לקו הטלפון.

הערה: אם קיימים בביתך שרותי טלפון אחרים כגון DSL, עליך לחבר מסגן כמתואר באיור.

3. חיבור אספקת חשמל ליחידת הבסיס

כבל אספקת החשמל מסובב סביב חלק בתושבת של היחידה, כדי למנוע קריעת הכבל במקרה של משיכה מקרית של הכבל.

א. העבר את כבל אספקת החשמל מסביב לחלק התושבת.


ב. הכנס את התקע הקטן של כבל אספקת החשמל למחבר AC ביחידת הבסיס.

ג. חבר את הקצה השני של כבל אספקת החשמל לשקע חשמל קרוב. אל תשתמש בשקע חשמל המספק חשמל דרך מתג בקיר.

כאשר המערכת אינה מותקנת כל שלושת הנוריות דולקות. משוב קולי מכריז על בעיות מתח חשמל, טלפון, או בעיית סוללה.

הערה: ניתוק מתח החשמל ליחידת הבסיס נעשה ע"י הוצאת השנאי משקע החשמל. אחרי כן, היחידה תופעל ע"י סוללת הגיבוי לתקופה של עד 24 שעות או עד חיבור מחדש של מתח החשמל.

כאשר מסופק מתח חשמל ליחידת הבסיס, דולקת הנורית הירוקה בלוח הקדמי.

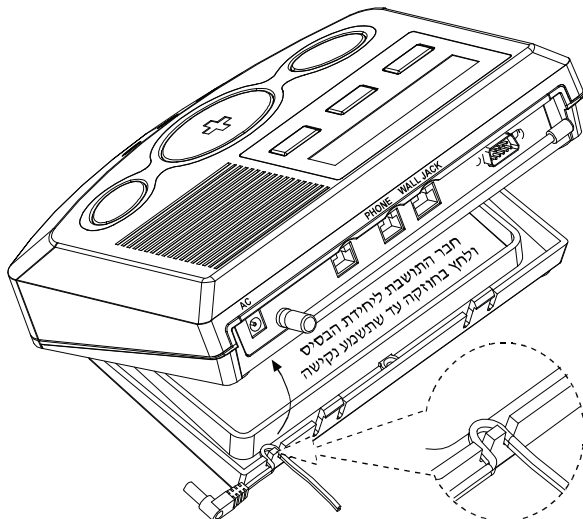

4. יחידת הבסיס שלך מחברת אותך עתה למוקד

לאחר ההתקנה, איש המוקד יתחיל לדבר אתך.

כשנציג המוקד עונה, אתה יכול לשמוע אותו מדבר דרך יחידת הבסיס. אתה יכול לדבר בקול רם עם איש המוקד. אין צורך להשתמש בטלפון. נציג יחידת המוקד ינחה אותך לבצע את שאר הפעולות הנחוצות להכנת המערכת.

