


KP-160 PG2

Touchscreen-Bedienteil für PowerMaster-Sicherheitssysteme



Merkmale, die den Unterschied machen:

- Die symbolbasierte Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung
- Schlankes Design; Wandmontage möglich
- Ideal für Aktivierung/Deaktivierung, Notfall-, Feuer- und Überfallalarm, Steuerung von PGM-Ausgängen und Systemstatus-Abfrage
- Rückmeldungen zur Befehlsausführung
- Einfache Nutzung über Bedienteil, Proximity Tags oder RFID-Karten
- Unterstützt Partitionen
- Akustische und optische Ein-/Austrittswarnungen
- Erweiterte Reichweite – keine Signalwiederholer benötigt
- Erhältlich in schwarz oder weiß
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Die Alarmzentrale kann an einem verborgenen Ort installiert werden, der von Unbefugten schwer zu finden ist
- Kompatibel mit PowerMaster-Alarmzentralen

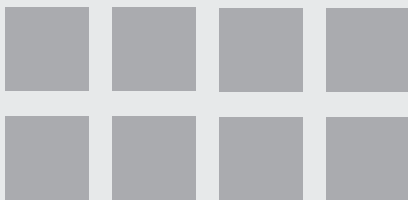

Das KP-160 PG2 ist ein stilvolles und kinderleicht zu bedienendes 2-Wege-Funk-Bedienteil für PowerMaster-Sicherheitssysteme. Dank des attraktiven Designs und des großen grafischen Touchscreens ersetzt das KP-160 PG2 traditionelle Bedienteile und ist die perfekte Lösung für Zuhause und für kleine Unternehmen.

Mithilfe der dekorativen Tags können die Benutzer das System aktivieren/deaktivieren, Feuer- oder Überfallalarme auslösen und den Systemstatus überprüfen. Die Alarmzentrale kann an einem verborgenen Ort installiert werden, der von Unbefugten schwer zu finden ist. Dies erhöht die Systemsicherheit.

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Kommunikationsprotokoll | PowerG |
| Frequenzband (MHz) | USA: 912-918 Europa und Rest der Welt: 433-434, 868-869 |
| Batterietyp | Vier 1,5 V AA-Batterien |
| Batterielebensdauer | Bis zu 5 Jahre (bei durchschnittlicher Nutzung) |
| Stromversorgung (optional) | 5-12 V DC |
| Betriebstemperaturen | 0 °C bis 55 °C (32 °F bis 131 °F) |
| Abmessungen | 150 x 100 x 20 mm (5,87 x 3,87 x 0,8 Zoll) |
| Gewicht (inkl. Batterie und Halterung) | 379g (13 oz) |
| Compliance | Europa: EN301489, EN60950, EN50131-1, EN50131-3 USA: CFR 47 part 15 |

www.visonic.com

Kontaktieren Sie Visonic für weitere Informationen
 E-Mail: info@visonic.com