


# PB-101 PG2 / PB-102 PG2

## Boutons panique sans fil

avec la  
**PowerG**  
Technologie

### Des fonctions qui font toute la différence:

- Compatible série PowerMaster
- Technologie radio powerG révolutionnaire offrant une fiabilité, une robustesse et une puissance hors pair
- Technologies intégrées : TDMA / FHSS / AES 128bits
- Deux modèles : un ou deux boutons pour une fonctionnalité étendue à l'armement et au désarmement du système
- Design moderne et conception ergonomique pour une bonne prise en main
- Utilisation polyvalente : prévu pour être transporté, porté au cou ou à la ceinture, monté au mur
- Mécanisme pour éviter les déclenchements intempestifs
- Durée de vie batterie : 5 ans
- Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 2

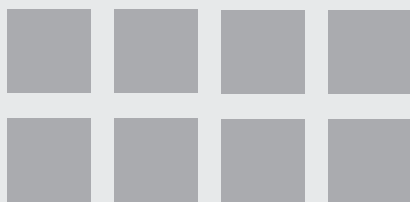

### Ergonomique et Polyvalente

Les boutons panique PB-101 PG2 et PB-102 PG2 sont d'élégants transmetteurs sans fil de poche à un ou deux boutons poussoirs, conçus pour les appels d'urgence. Le PB-102 permet également à l'utilisateur d'armer et désarmer le système d'alarme PowerMaster.

Pour un maximum de commodités, ils offrent plusieurs options pour le transport ou le montage. Il peut être attaché à un porte clé, porté autour

du cou, attaché à la ceinture ou monté sur un mur. Fourni avec un clip pour ceinture, un porte clé et une dragonne de cou.

### Installation facile

- Led d'état de la qualité de transmission radio
- Fonction auto-test
- Indication de batterie basse à la centrale
- Configuration et maintenance à distance

### Caractéristiques techniques

Fréquences radio . . . . . 433-434 / 868-869 / 912-919 MHz  
RF/Radio technologie . . . . . PowerG  
Autoprotection . . . . . ouverture et arrachage  
Durée de vie batterie . . . . . 5 ans  
Type de batterie . . . . . Pile bouton Lithium 3V CR2032  
Température de fonctionnement . . . . . de 0° À 50° C en intérieur  
Dimensions . . . . . 53 x 33 x 11 mm  
Poids . . . . . 20 g (avec la batterie)  
Couleur . . . . . Blanc

### Certifications

[www.visonic.com](http://www.visonic.com)

Contactez Visonic pour plus d'informations:  
[info@visonic.com](mailto:info@visonic.com)