

AMBER SELECT / AMBER SELECT^X

Puesta en Servicio del Sistema


Visonic[®]
Guía Rápida

Para poner en servicio su sistema, siga los siguientes pasos. Para mayor detalle, vea el manual de usuario de AMBER SELECT / AMBER SELECT^X.

Seleccione un lugar céntrico en su casa para la unidad AMBER SELECT / AMBER SELECT^X donde usted se encuentra la mayor parte del tiempo. La unidad AMBER SELECT / AMBER SELECT^X puede colocarse encima de una mesa, escritorio, ó mostrador. Puede instalarse incluso en la pared.


Tras completar los pasos 1 y 2, su AMBER SELECT / AMBER SELECT^X podrá llamar a su Centro de Asistencia, para completar el resto de los pasos de puesta en servicio.

Nota: Es posible que algunas estancias de su vivienda estén fuera del rango de cobertura de su unidad AMBER SELECT / AMBER SELECT^X, el resultado es que los transmisores no podrán acceder directamente. En este caso, deberá usarse un Repetidor (MCX-600) para incrementar el rango de recepción de la unidad AMBER SELECT / AMBER SELECT^X.

Contacte con su proveedor para mas detalles.


1. Conecte la Unidad Base a su Línea Telefónica:

Conecte el terminal (RJ-45) del cable telefónico a su unidad AMBER SELECT / AMBER SELECT^X. Inserte el terminal mas pequeño (RJ-11) del cable telefónico a la base de conexión de su pared.

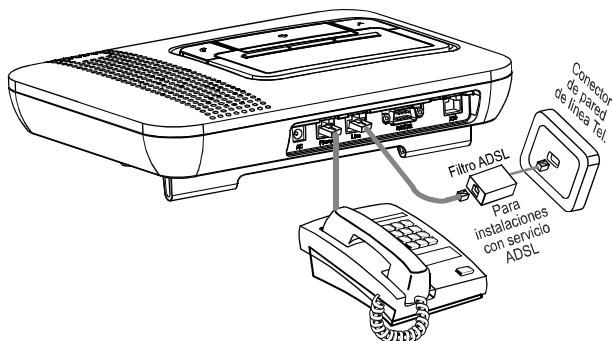


Nota: Tenga presente si en la línea telefónica existen otros servicios como ADSL. Si dispone de ADSL en su línea telefónica, usted debe instalar un microfiltro. Para más información sobre el microfiltro, contacte con su proveedor de servicio ADSL.

INSERTE EL RETENEDOR DE SEGURIDAD HORIZONTALMENTE COMO SE MUESTRA, GIRE A LA IZQUIERDA HASTA VER EL HUECO PARA EL TORNILLO Y APRIETE EL MISMO MEDIANTE UN DESTORNILLADOR.

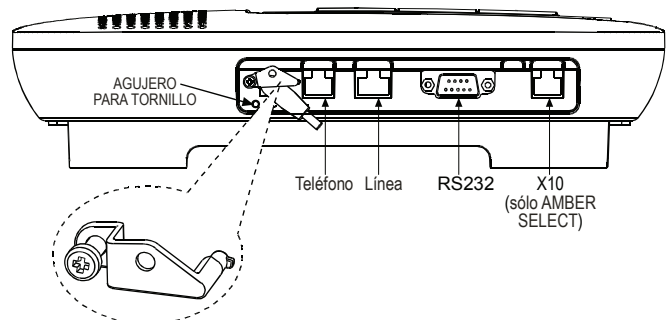

Nota: El retenedor de seguridad es opcional, puede adquirirlo bajo pedido aparte.

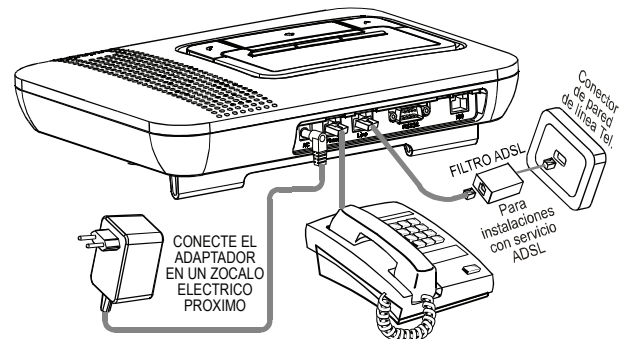

ADVERTENCIA!

NO USE UN ENCHUFE QUE ESTE BAJO EL CONTROL DE UN INTERRUPTOR.

Quando se conecta alimentación a la Unidad Base, El led verde del frontal del panel se ilumina.

2. La unidad AMBER SELECT / AMBER SELECT^X esta ahora conectada a su Central de Servicio:

Tras la instalación, un operador de la Central de Servicio podrá contactar con usted.

A través de la unidad AMBER SELECT / AMBER SELECT^X podrá hablar y escuchar con el operador de la Central de Servicio. Hable de forma normal. No necesita utilizar el teléfono para hablar con la Central de Servicio.

El Operador del Centro de Servicio, le guiará sobre el resto de pasos para completar la puesta en funcionamiento.

3. Función como Alarma de Intrusión:

Para ARMAR el sistema desde la unidad; mantenga pulsado el botón CHECK durante 3 segundos. La unidad anunciará y se mostrará el display (sólo AMBER SELECT) ARMADO TOTAL, POR FAVOR SALGA. Tras un retardo, la unidad anunciará que el se encuentra en modo de ARMADO TOTAL. Los Recordatorios en este modo serán desactivados.

Para desarmar el sistema, al entrar en el área protegida. La unidad anunciará POR FAVOR DESARME y mostrará en el display (sólo AMBER SELECT) ENTRADA.

El DESARMADO puede realizarse de dos formas, a través del transmisor remoto (esto puede hacerse incluso desde fuera del área protegida) ó pulsando durante tres segundos el botón CHECK de la unidad (si se ha establecido en programación). Los recordatorios serán activados.

La función alarma puede incluir detectores de intrusión y apertura de puertas, además de detectores para riesgos del hogar como humo, inundación y monóxido de carbono.



W.E.E.E. Product Recycling Declaration

For information regarding the recycling of this product you must contact the company from which you originally purchased it. If you are discarding this product and not returning it for repair then you must ensure that it is returned as identified by your supplier. This product is not to be thrown away with everyday waste.
Directive 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment.



Visonic®

VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788

VISONIC IBERICA (SPAIN): ISLA DE PALMA , 32 N7 (POL. IND. NORTE) 28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID)

INTERNET: www.visonic.com www.visonic-iberica.es

©VISONIC LTD. 2008 AMBER SELECT / AMBER SELECT^X QUICK START GUIDE D-301501 (REV. 0, 2/08) Translated from D-301439 Rev. 1



MADE IN ISRAEL